

φ 175(7") DOWN LIGHT LED LAMP Series



推薦用途

コンパクト形蛍光灯三波長FPLダウンライト代替用

三波長 13~20W ⇒ LED 11W




三波長 20~30W ⇒ LED 15W

三波長 30~45W ⇒ LED 19W



室内空間の価値を高めるLED照明

既存の埋め込み型Down Lightを代替出来る室内用LED照明
高い演色性で美しい室内雰囲気演出する長寿命、高効率、環境に優しいLED照明

Dimension

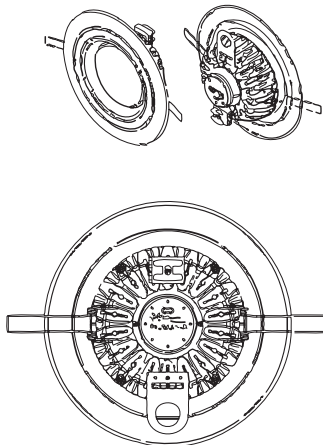

Size(mm)		Weight
dia	Length	(g)
220	75.5	690

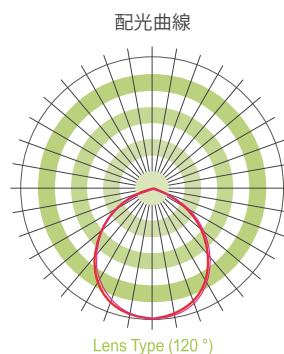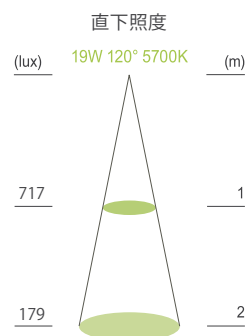

Specification

Part No.	入力電圧(V)	消費電力(W)	色温度(K)	Size	演色性	放射角	照度(1m)(lux)	照度(2m)(lux)	光束(lm)	光効率(lm/w)
CSDLT019170-GRW-NDN	AC	19	R: 3000 F: 4000 D: 5700	φ220*75.5	75~	120	563	141	1,425	78
CSDLT019170-GFW-NDN							596	149	1,539	81
CSDLT019170-GDW-NDN							717	179	2,004	110
CSDLT015170-GRW-NDN	100-240V	15	R: 3000 F: 4000 D: 5700	φ220*75.5	75~	120	465	116	1,125	75
CSDLT015170-GFW-NDN							489	121	1,185	79
CSDLT015170-GDW-NDN							568	142	1,543	108
CSDLT011170-GRW-NDN	11			φ220*75.5	75~	120	335	84	792	72
CSDLT011170-GFW-NDN							357	89	836	76
CSDLT011170-GDW-NDN							425	106	1,140	105

● 駆動温度: -20°C~40°C ● ハウジング: アルミニウム

CosmoTechno