

# LED Floodlight


100W/140Wシリーズのバリエーションが増えました  
取付場所や取付方法により自由にお選びいただけます

## ユニバーサル・ブラケット タイプ (-UB)



独自のユニバーサルジョイント構造で照射方向を自由に設定できます

## 電源BOX付・ペンダント タイプ (-PC)

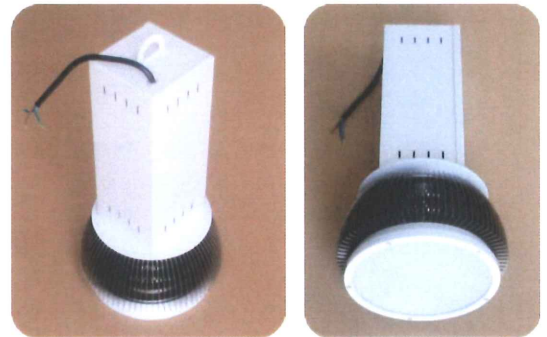

天井からのチェーン取付に適しています

## 電源一体・ブラケット タイプ (-CB)



10mmボルト1~2本で簡単に取付られます  
施工が容易な電源一体形で看板照明にも最適です

## E39口金 タイプ



既存のE39口金器具へ簡単に取付られます

## 仕様

項目	CFL-2100	CFL-2140
入力電圧	AC90~240V	AC90~240V
消費電力	100W	140W
全光束	8500 lm	10800 lm
光効率	85 lm/W	77 lm/W
配光角	35/60/120°	35/60/120°
色温度	5000K	5000K
使用温度	-40~60°C	-40~60°C
設計寿命	60000時間	60000時間

### CFL-2100W-60-CB

